



Stromové mříže

Všechny velikosti a tvary jsou uvedeny na našich webových stránkách

Standardní nebo na zakázku

Využitím stromových mříží se zasazujete o bezpečnost na prvním místě. Úroveň terénu zůstává stejná všude kolem stromů a zabraňuje tak nebezpečí zakopnutí. Stromy samotné jsou rovněž chráněny. Stromové mříže nepoškozují kmeny a kořeny stromů. Také zajišťují, že se voda a kyslík mohou snadno dostat ke kořenům. Základní rám zabraňuje zatížení a poškození kořenů.
Naše stromové mříže se také snadno instalují na stávající betonové základy.

Silnostěnná Corten ocel je ideální pro výrobu stromových roštů. Nejen že si můžete vybrat z široké škály standardních produktů, ale díky naší vlastní výrobě jsme také schopni vyhovět Vašim individuálním přáním. Specifické grafické vzory a rozměry můžeme vyrobit speciálně pro Vás, stromové mříže na zakázku.

Materiál

- 5 t / 50 kN kolový tlak

Ocel Corten:
- válcovaná Corten ocel, tloušťka 10 mm
- Mnohokrát pevnější než litina
- Odolnější díky vlastní oxidové vrstvě
- Přírodní vzhled a minimální údržba

Černá šedá (RAL 7021):
- válcovaná ocel, tloušťka 10 mm
- Mnohokrát pevnější než litina
- Odolnější díky pozinkování a práškovému lakování

Rám:
- Dvoudílný rám ze silnostěnné trubky 50 x 25 x 2 mm.
- Žárově zinkovaná ocel







Stáhněte si zadávací dokumentaci, technické specifikace a instalační příručky: www.greenmax.eu

Provedení: čtverec


Každé provedení je k dispozici ve všech vzorech. Provedení se mohou lišit v různých rozměrech.
Všechny mříže jsou k dispozici také v černé / šedé barvě.

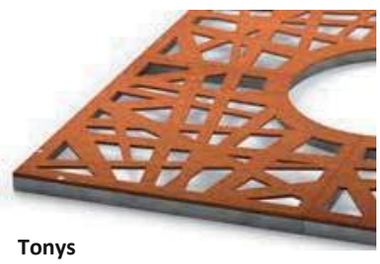

S1 **Tonys**

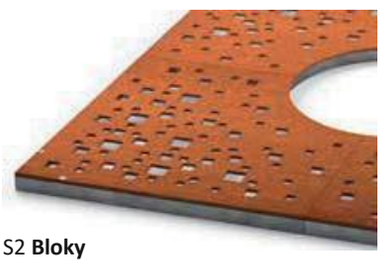


S2 **Bloky**

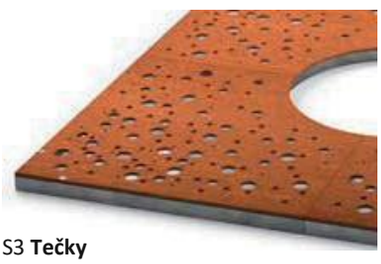

S3 **Tečky**



S4 **Kudrliny**

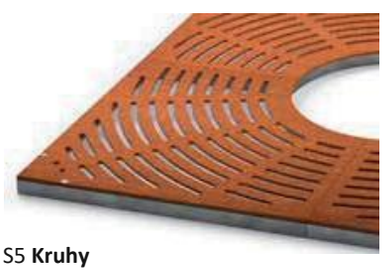

S5 **Kruhy**



S6 **Paprsky**



S7 **Pruhy**

Provedení: čtverec -různé standardní rozměry

Každé provedení je k dispozici ve všech vzorech. Všechna provedení jsou k dispozici také v černé / šedé barvě.

Materiál	ø stromové jámy mm	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost v kg
Mříž ■ Corten ■ Černá / šedá (RAL 7021)	600	1200	1200	10	84
Rám ■ Pozinkovaná ocel	600	1202	1202	50	17
Mříž ■ Corten ■ Černá / šedá (RAL 7021)	700	1500	1500	10	128
Rám ■ Pozinkovaná ocel	700	1502	1502	50	22
Mříž ■ Corten ■ Černá / šedá (RAL 7021)	700	1800	1800	10	198
Rám ■ Pozinkovaná ocel	700	1802	1802	50	26

Vzory: kruhové

Každé provedení je k dispozici ve všech vzorech. Provedení se mohou lišit v různých rozměrech.
Všechny mříže jsou k dispozici také v černé / šedé barvě.



R1 **Tonys**




R2 **Bloky**



R3 **Tečky**



R4 **Kudrliny**

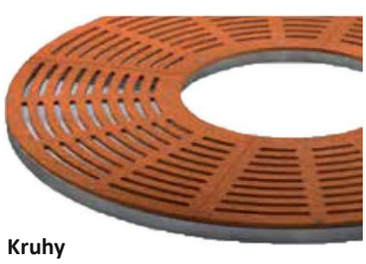

R5 **Kruhy**



R6 **Paprsky**


Provedení: kruh - různé standardní rozměry

Každé provedení je k dispozici ve všech vzorech. Všechna provedení jsou k dispozici také v černé / šedé barvě.

Materiál	ø stromové jámy mm	ø Průměr mm	Výška mm	Hmotnost v kg
Mříž ■ Corten ■ Černá / šedá (RAL 7021)	600	1200	10	59
Rám ■ Pozinkovaná ocel	600	1202	50	15
Mříž ■ Corten ■ Černá / šedá (RAL 7021)	700	1500	10	96
Rám ■ Pozinkovaná ocel	700	1502	50	19
Mříž ■ Corten ■ Černá / šedá (RAL 7021)	700	1800	10	185
Rám ■ Pozinkovaná ocel	700	1802	50	23

Specifikace

Náš stromové mříže se snadno instalují na stávající betonové základy.
Podrobné informace viz instalační příručka



Kolový tlak pro lehkou dopravu





Doba montáže pro 1 osobu: 10 minut



Žádné dodatečné dodací lhůty při zakázkové výrobě.


Montáž

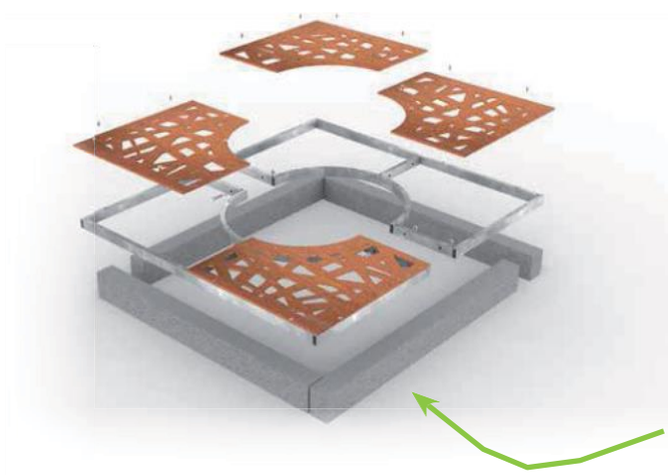

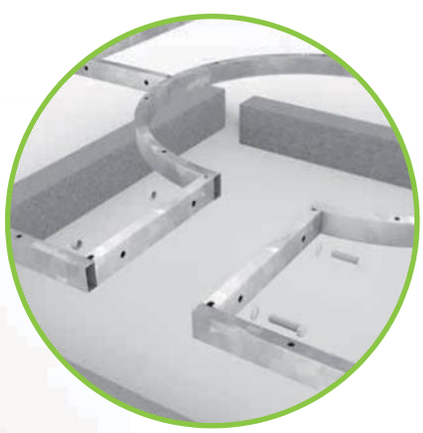

Detail A

Umístěte rám na betonový základ.
Poté rám upevněte zašroubováním šroubů.

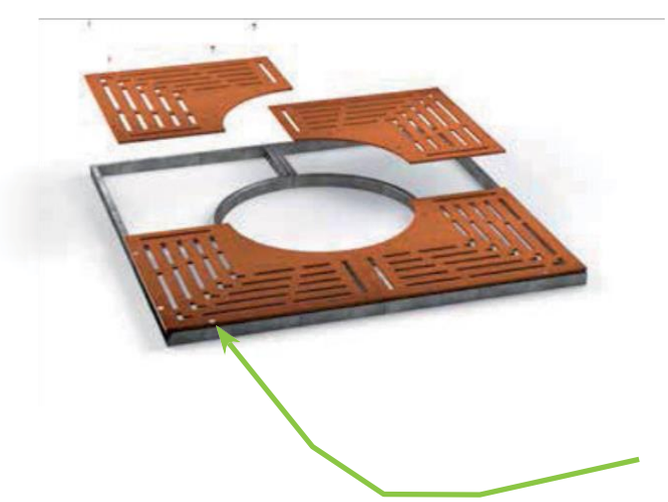



Detail B

Šrouby M10 z nerezavějící oceli volně přišroubované pro upevnění.
Po umístění všech 4 částí mříže šrouby utáhněte.